


“强大&紧凑”的多功能机器人
“Powerful & Compact” Robot for various manufacturing processes.

MC35/50/70

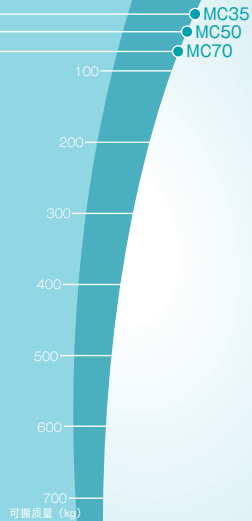

灵活处理各种环境

- 可通过选项选择IP65规格和IP67规格。
在各种环境条件下，都能通过机器人大大提高生产率。

大的动作范围和强有力的手臂

- 最大工作半径2,050mm等级最大。
强有力的手腕可自由搬运各式各样的工件。

Adaptable to various production environments

- The new MC (35/50/70kg) has a std.IP54 rating for the body, (optional IP65/IP67) and std.IP67 for the arm/wrist. Available IP ratings make the MC Series ideal for various applications that include harsh environments that previously required expensive robot covers.

Large working envelope and powerful robot arm

- Maximum reach of 2,050mm, (best in class). Strong wrist torque can handle a large variety of applications.



※照片是IP67的规格。

MC35/50/70

◆ 本体规格

Robot specifications

项目 Item		规格 Specifications		
机器人类型 Robot model		MC35-01	MC50-01	MC70-01
结构 Construction		关节形 Articulated construction		
自由度 Number of axes		6		
驱动方式 Drive system		AC伺服方式 AC servo system		
最大动作范围 Max. operating area	J1	±2.88rad(±165°)		
	J2	+1.39~-2.35rad(+80~-135°)		
	J3	+4.54~-2.55rad(+260~-146°)		
	J4	±6.28rad(±360°)		
	J5	±2.18rad(±125°)		
	J6	±7.84rad(±450°)		
最大速度 Max. speed	J1	3.23rad/s(185°/s)	3.14rad/s(180°/s)	3.05rad/s(175°/s)
	J2	3.14rad/s(180°/s)		2.53rad/s(145°/s)
	J3	3.32rad/s(190°/s)	3.14rad/s(180°/s)	2.88rad/s(165°/s)
	J4	5.32rad/s(305°/s)	4.45rad/s(255°/s)	4.10rad/s(235°/s)
	J5	5.32rad/s(305°/s)	4.45rad/s(255°/s)	4.10rad/s(235°/s)
	J6	7.33rad/s(420°/s)	6.46rad/s(370°/s)	6.11rad/s(350°/s)
可搬质量 Payload	手腕部 Wrist	35kg	50kg	70kg
	前臂部 Forearm	15kg		
手腕扭矩 Wrist torque	J4	160N·m	210N·m	300N·m
	J5	160N·m	210N·m	300N·m
	J6	90N·m	130N·m	150N·m
手腕惯性力矩 ^{※1} Wrist moment of inertia ^{※1}	J4	16kg·m ²	30kg·m ²	
	J5	16kg·m ²	30kg·m ²	
	J6	5kg·m ²	12kg·m ²	
位置反复精度 ^{※2} Position repeat accuracy ^{※2}		±0.07mm		
最高使用空气压力 Maximum working air pressure		0.49MPa (5.0kgf/cm ²) 以下 0.49MPa (5.0kgf/cm ²) or less		
周围温度 Ambient temperature		0~45℃		
设置条件 Installation		地面安装 Floor mounted		
耐环境性 ^{※3} Environmental resistance ^{※3}	本体部 Body	相当于IP54 (通过选项设置可相当于IP65/67) Meets the IP54 standard (optional IP65/67)		
	手腕部 Wrist	相当于IP67 (防尘防滴) Meets the IP67 standard (for dust and waterproofing)		
本体质量 Robot mass		640kg		

1[rad] = 180/π[°], 1[N·m] = 1/9.8[kgf·m]

※1：手腕容许惯性力矩因手腕负荷条件而不同，请注意。

※2：以JIS B 8432为依据。

※3：不可使用有机溶剂、酸、碱、氟系、汽油系切削液等使密封部件劣化的液体。


※1：Note that wrist moment of inertia varies depending on wrist load conditions.

※2：JIS B 8432 compliant.

※3：Fluids that corrode the seal material, such as organic solvents, acids, alkalis, salts and petroleum-based cutting fluids, cannot be used.

◆ 外形尺寸及动作范围

Exterior dimensions and operating envelope

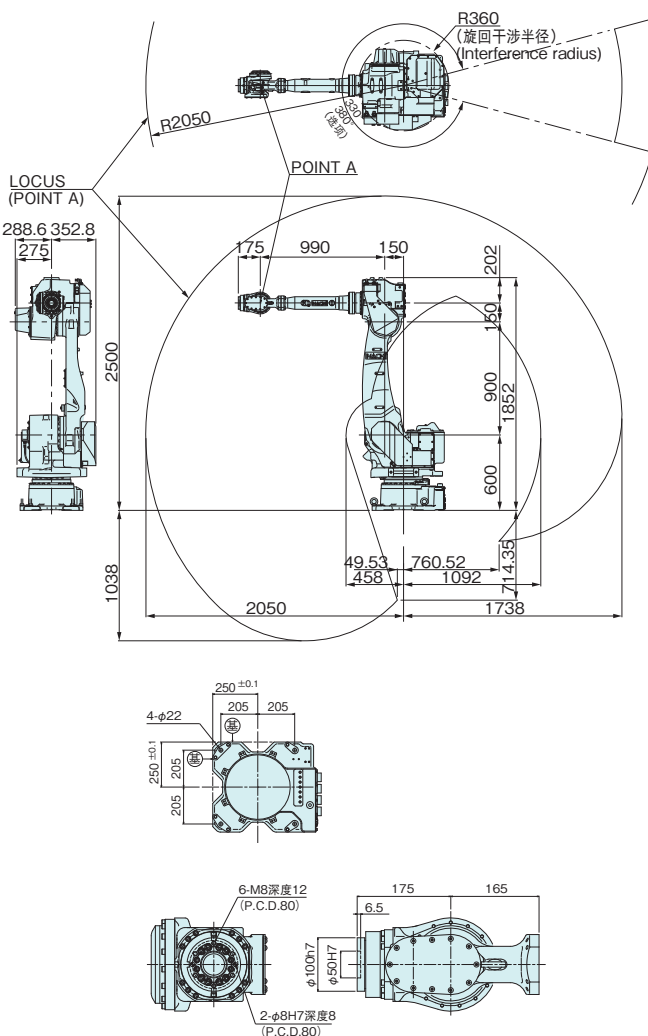

●本产品的额定功率、规格、外部尺寸等如需改良而变更，恕不另行通告。

●如果本产品的最后使用者与军事相关，或用于兵器等的制造，可能成为“外汇及国际贸易法”规定的出口限制的对象。出口时，请进行充分的审查和办理所需的出口手续。

•The specifications are subject to changes without notice.

•In case that an end user uses this product for military purpose or production of weapon, this product may be liable for the subject of export restriction stipulated in the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law. Please go through careful investigation and necessary formalities for export.

NACHI-FUJIKOSHI CORP.

Tokyo Head Office

Shiodome Sumitomo Bldg. 17F 1-9-2 Higashi-shinbashi,
Minato-ku, Tokyo 105-0021, JAPAN
Tel: +81-(0)3-5568-5245 Fax: +81-(0)3-5568-5236

Toyama Head Office

1-1-1 Fujikoshi-Honmachi, Toyama 930-8511, JAPAN
Tel: +81-(0)76-423-5111 Fax: +81-(0)76-493-5211

URL: www.nachi.com

那智不二越(上海)贸易有限公司

上海市青浦区诸光路1988号国家会展中心A座5层 邮编 201702

Tel:021-6915-2200 Fax:021-6915-5427 URL:www.nachi-china.com.cn/

北京分公司 北京市朝阳区朝外大街乙12号 昆泰国际大厦 O-1111室

重庆分公司 重庆市江北区洋河一路68号协信中心1506室

沈阳分公司 辽宁省沈阳市沈河区悦宾街1号方圆大厦第3层304室

广州分公司 广州市萝岗区科学大道97号科汇金谷一街1号101室

长春事务所 吉林省长春市绿园区景阳大路3333号明翰国际大厦1810室

邮编 100020

邮编 400020

邮编 110000

邮编 510663

邮编 130062

Tel:010-5879-0181

Tel:023-8816-1967

Tel:024-3120-2252

Tel:020-8200-6163

Tel:0431-8939-5595

CATALOG NO.

R7308C

2016.11.V-ABE-ABE.S