

实现机械的高功率和小型化

PZH SERIES

高压变量柱塞泵



高压规格

- 额定压力 35MPa
- 容许峰压 40MPa



全球适用

- 符合ISO标准
- 符合SAE标准



噪音低

- 35MPa 全截止时
70 dB (A)
(测量位置 泵后方 1m)




节能

- 采用球形阀板，实现高效率
- 通过选择恒定功率控制，
可以实现电动机的小型化

适用范围


成型机

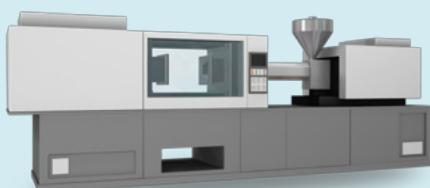

锻压机床




各种试验机

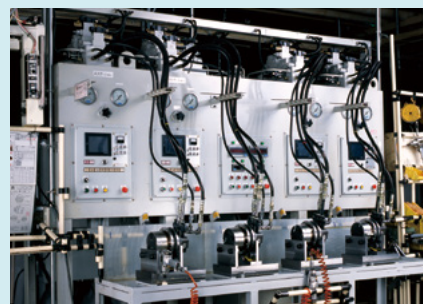

泵规格

型号	容量 cm ³ /rev	无负荷时的 排出流量 l/min	压力调节 范围 MPa	容许峰压 MPa	转速 min ⁻¹		重量 kg
		1800min ⁻¹			最低	最高	
PZH-3B-72N5-10	72	129.6	2 ~ 35	40	500	1800	42

JIS 记号




型号说明

PZH-3 B-72 N 5-(M)-10

- 设计编号 10
- 泵安装辅助记号
 - 无记号：SAE 标准安装
 - M：ISO 标准安装
- 压力调节范围
 - 5:2~35MPa {20.4~357kgf/cm²}
- 控制方式
 - N：压力补偿控制 L：关于恒定功率控制，请咨询销售部门。
- 泵容量（最大）
 - 72cm³/rev
- 安装方法
 - B：法兰式安装
- 泵的尺寸 3
- PZH 系列高压变量柱塞泵

安装尺寸图 (PZH-3B)

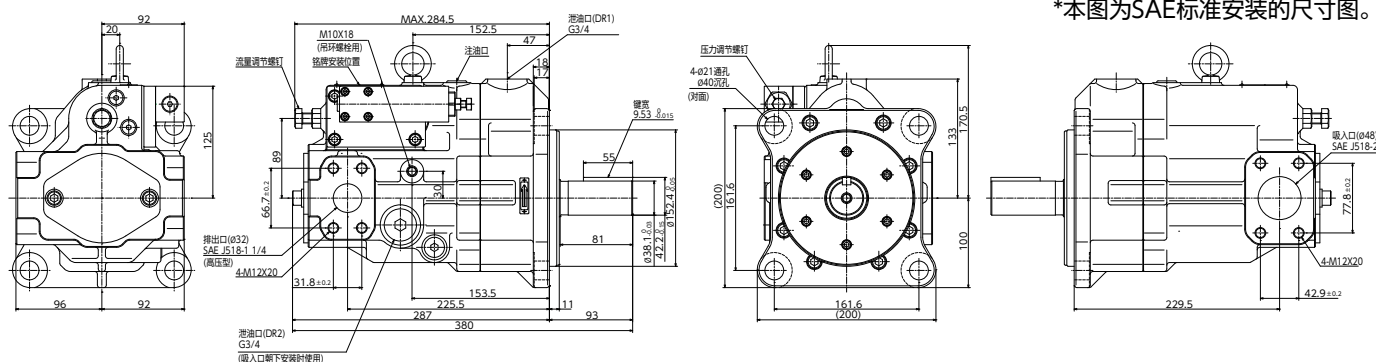

NACHI

NACHI-FUJIKOSHI CORP.

www.nachi-china.com.cn

那智不二越 (上海) 贸易有限公司 上海市青浦区诸光路1988号国家会展中心A座5层 邮编: 201702 电话: 021-6915-2200 传真: 021-6915-5427

重庆分公司
重庆市江北区洋河一路68号协信中心1506室 邮编: 400020
电话: 023-8816-1967 传真: 023-8816-1968

沈阳分公司
辽宁省沈阳市沈河区悦宾街1号方圆大厦第3层304室 邮编: 110000
电话: 024-3120-2252 传真: 024-2250-5316

北京分公司
北京市朝阳区朝外大街乙12号 昆泰国际大厦O-1111室 邮编: 100020
电话: 010-5879-0181 传真: 010-5879-0182

广州分公司
广州市高新技术产业开发区科学城南翔二路72号翔羽科技园第1栋2楼
邮编: 510670
电话: 020-8200-6163 传真: 020-8200-6163

武汉分公司
湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风三路东合中心D栋402室
邮编: 430056
电话: 027-84731747

宁波分公司
浙江省宁波市鄞州区启新南路128号八骏湾G座 邮编: 315040
电话: 0574-8813-5499

长春事务所
吉林省长春市绿园区景阳大路3333号明翰国际大厦1810室 邮编: 130062
电话: 0431-8939-5595 传真: 0431-8939-5595

那智不二越(江苏)精密机械有限公司
中国江苏省张家港市经济技术开发区(南区)南园路39号 邮编: 215618
电话: 0512-3500-7616 传真: 0512-3500-7615

●由于改良而可能对规格有所变更时，恕不另行通知。 ●本商品目录记载内容，禁止擅自转载使用。

CATALOG NO. H9150C-2

2018.08.V.EIK-EIK